


AUT, AUTA, AUR, AURA^{SERIES}

■左右勝手共通

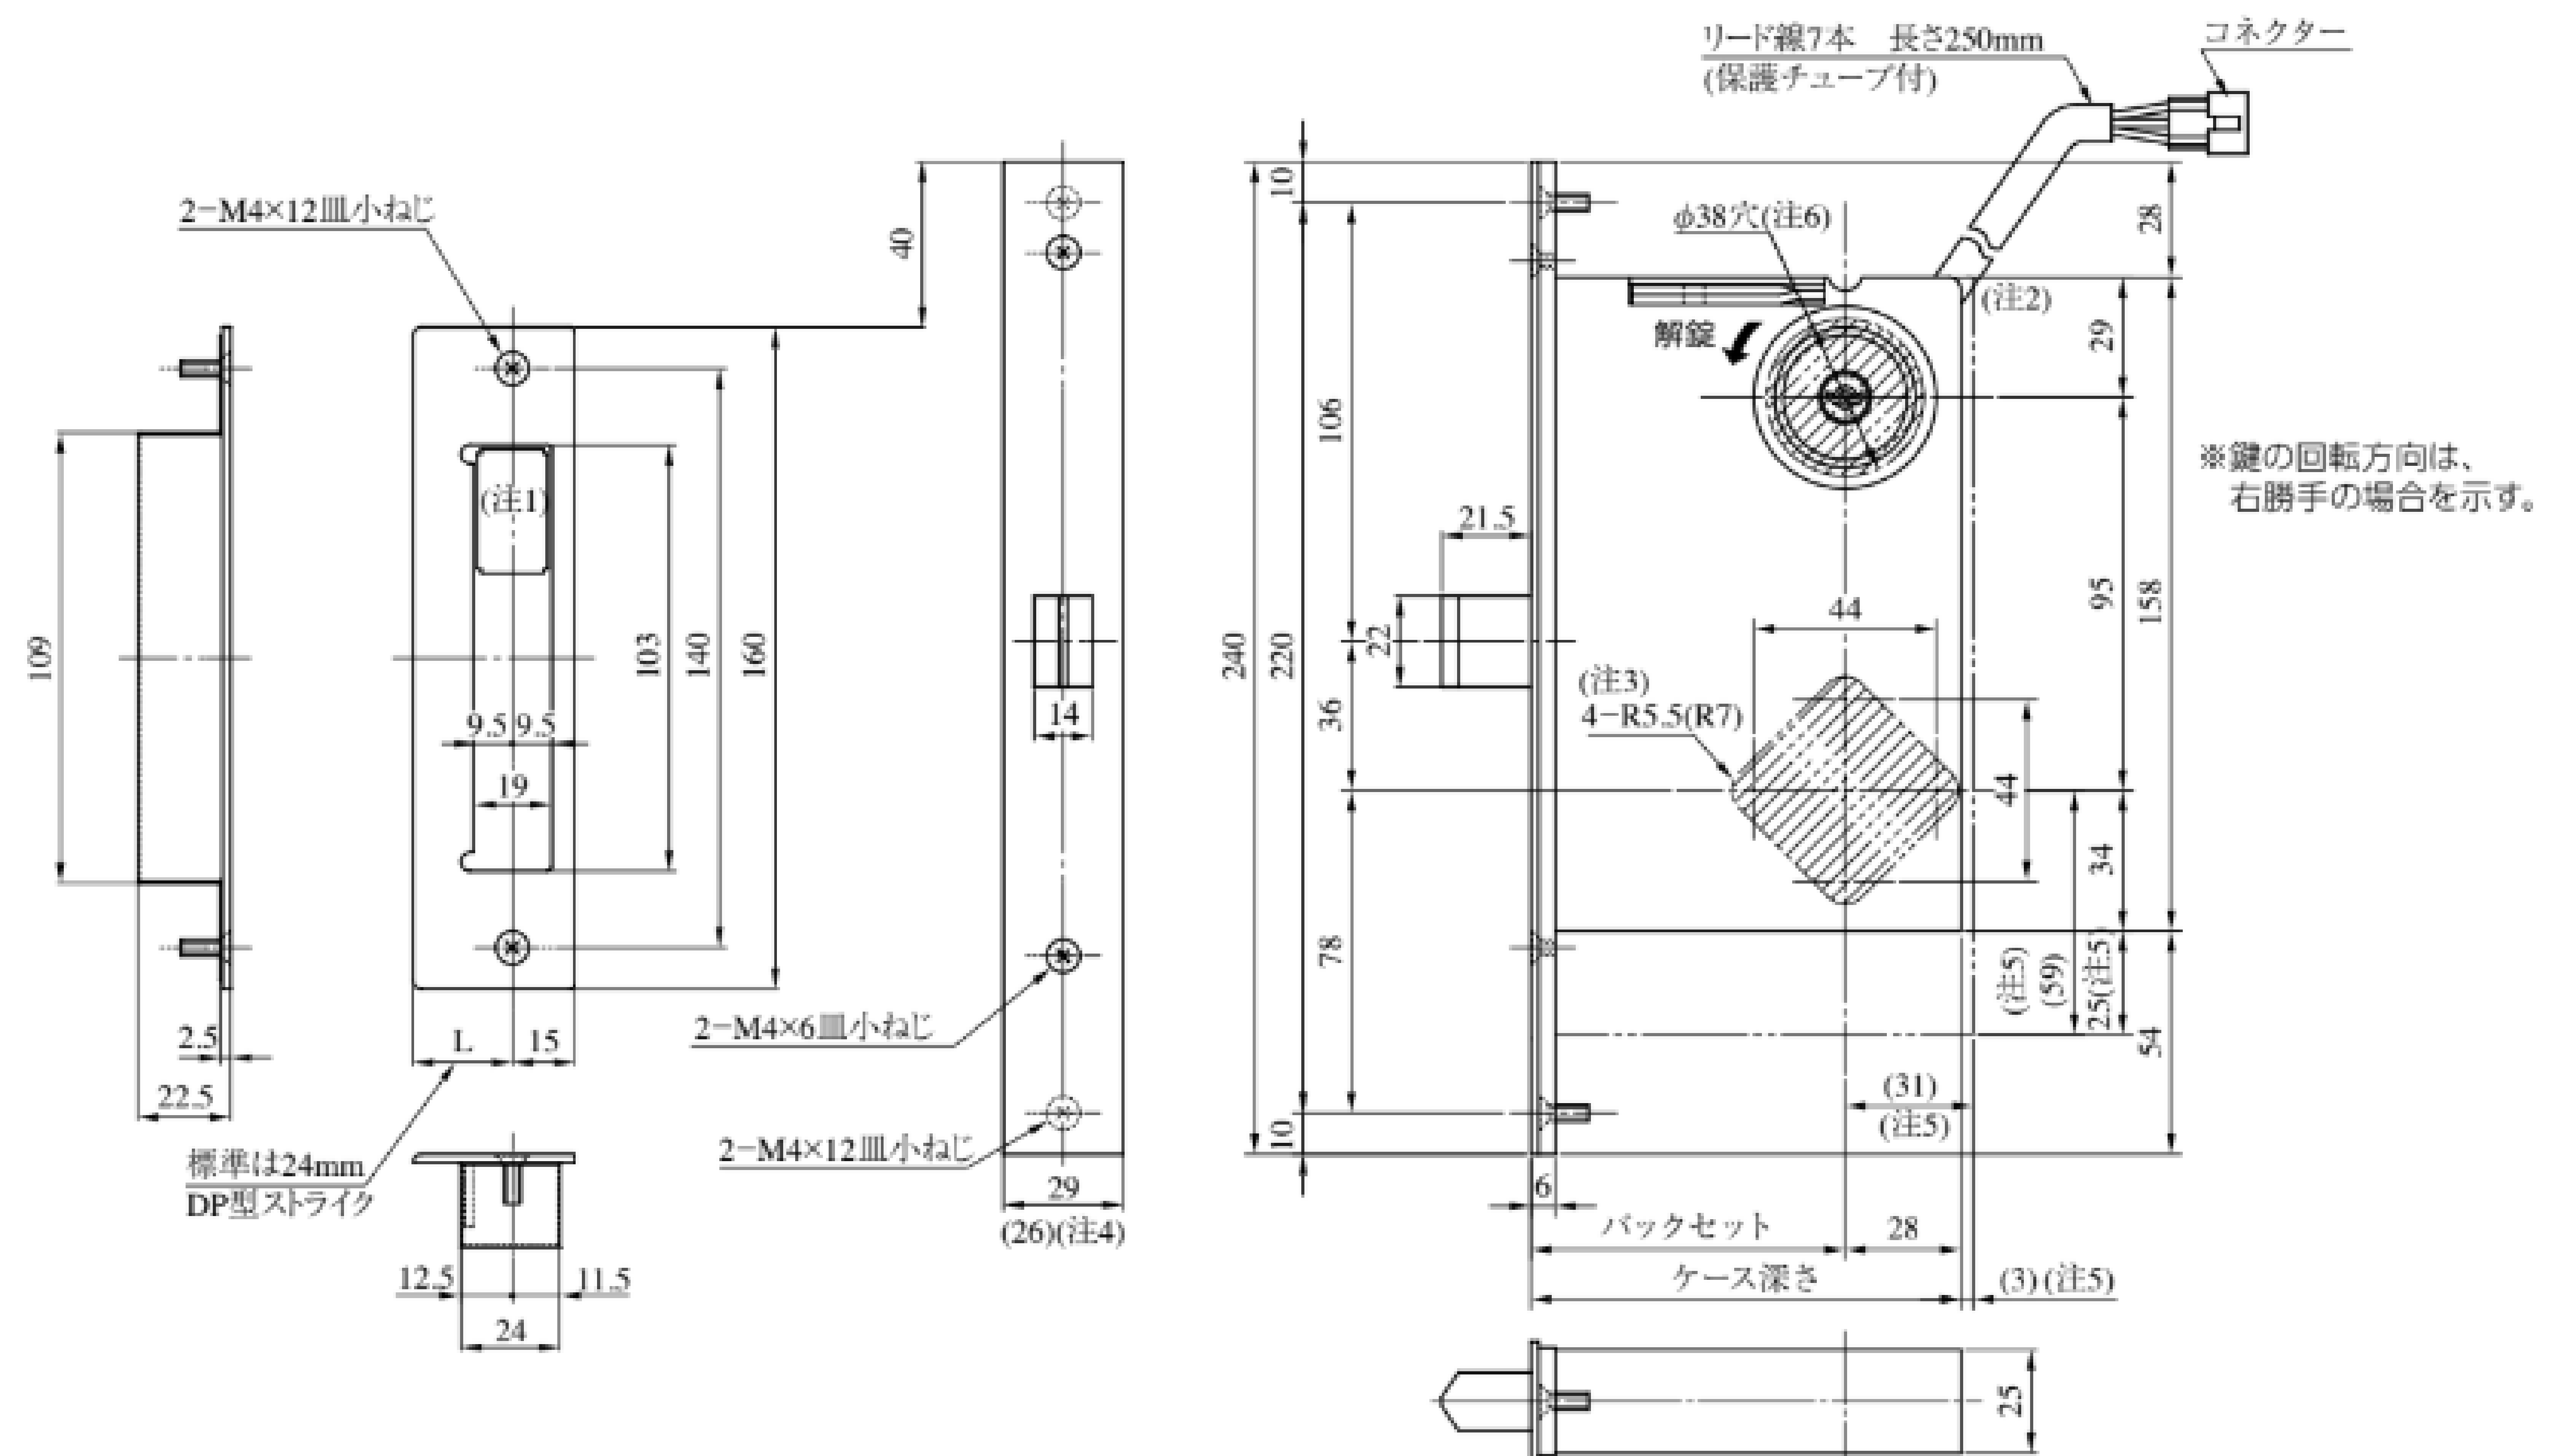

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用					
扉厚(厚～薄)	記号	L寸法	扉厚(厚～薄)	記号	L寸法	扉厚(厚～薄)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18	50～54	Q	26
42～50	ER	28	37～42	CM	20	54～58	ER	28
50～58	FT	32	42～46	N	22	58～62	S	30
58～66	G	36	46～50	DP	24	62～66	FT	32

(注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。

(注2) 電気線の切欠には、通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

(注3) (R7)はケースハンドル付の場合を示す。

(注4) フロント幅26mmは6AUT、6AUR、6AUTA、6AURA型です。

(注5) ()内寸法は、MH、LHの切欠を示す。

(注6) AUTA、AURAは、シリンダー側のみφ38穴加工。

(注7) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部に


扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

(注8) 扉と枠のチリ寸法は1mm以上～6mm以下としてください。


(注9) 動作不良を起こす恐れがありますので、銃ケースを天地反転してご使用いただくことはできません。

レバーハンドル形状

AUT、AUR、AUTA、AURAシリーズのこの他のノブ、レバーハンドル形状はP716をご参照ください。

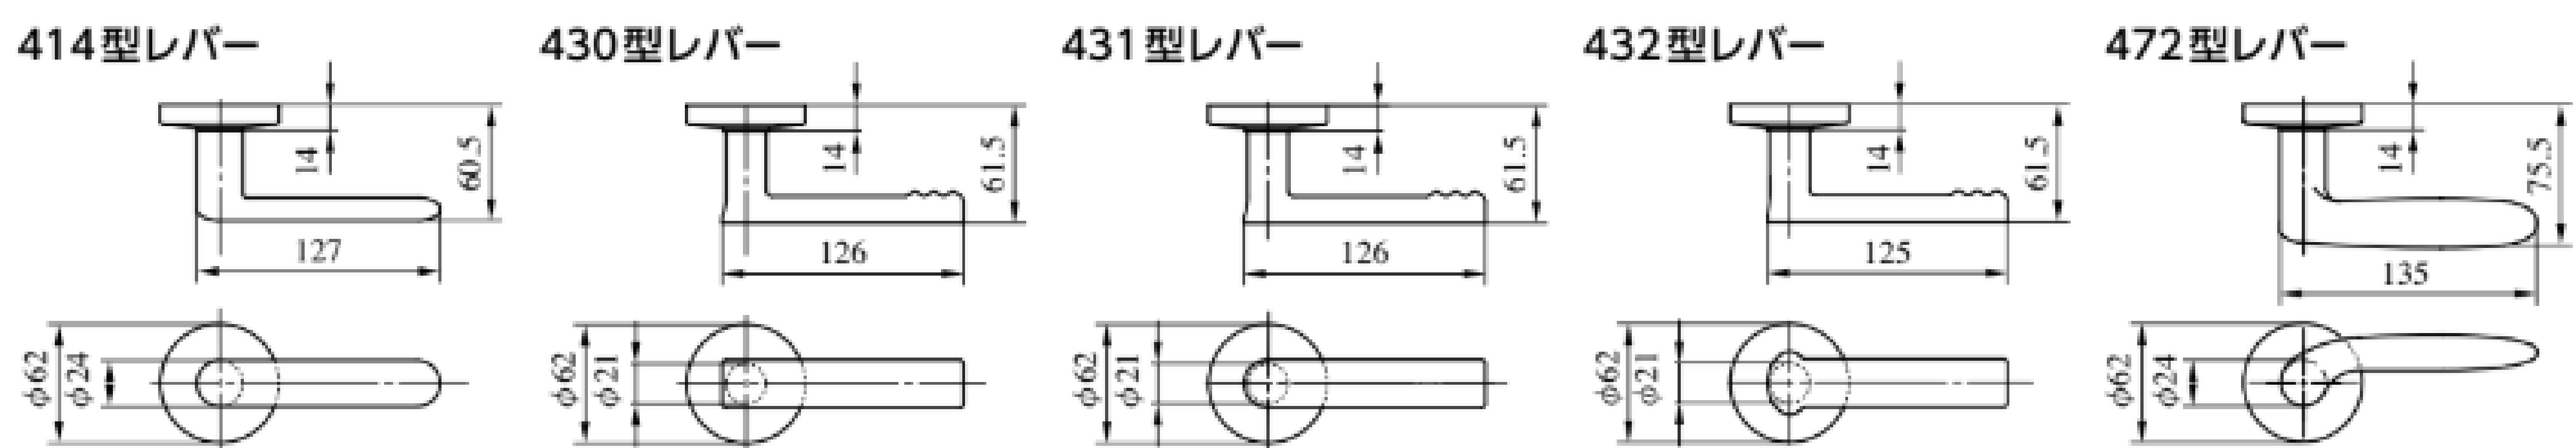

(注10) レバーハンドル仕様で扉厚が33~36の場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー(t1.5)を敷いて取り付けてください。

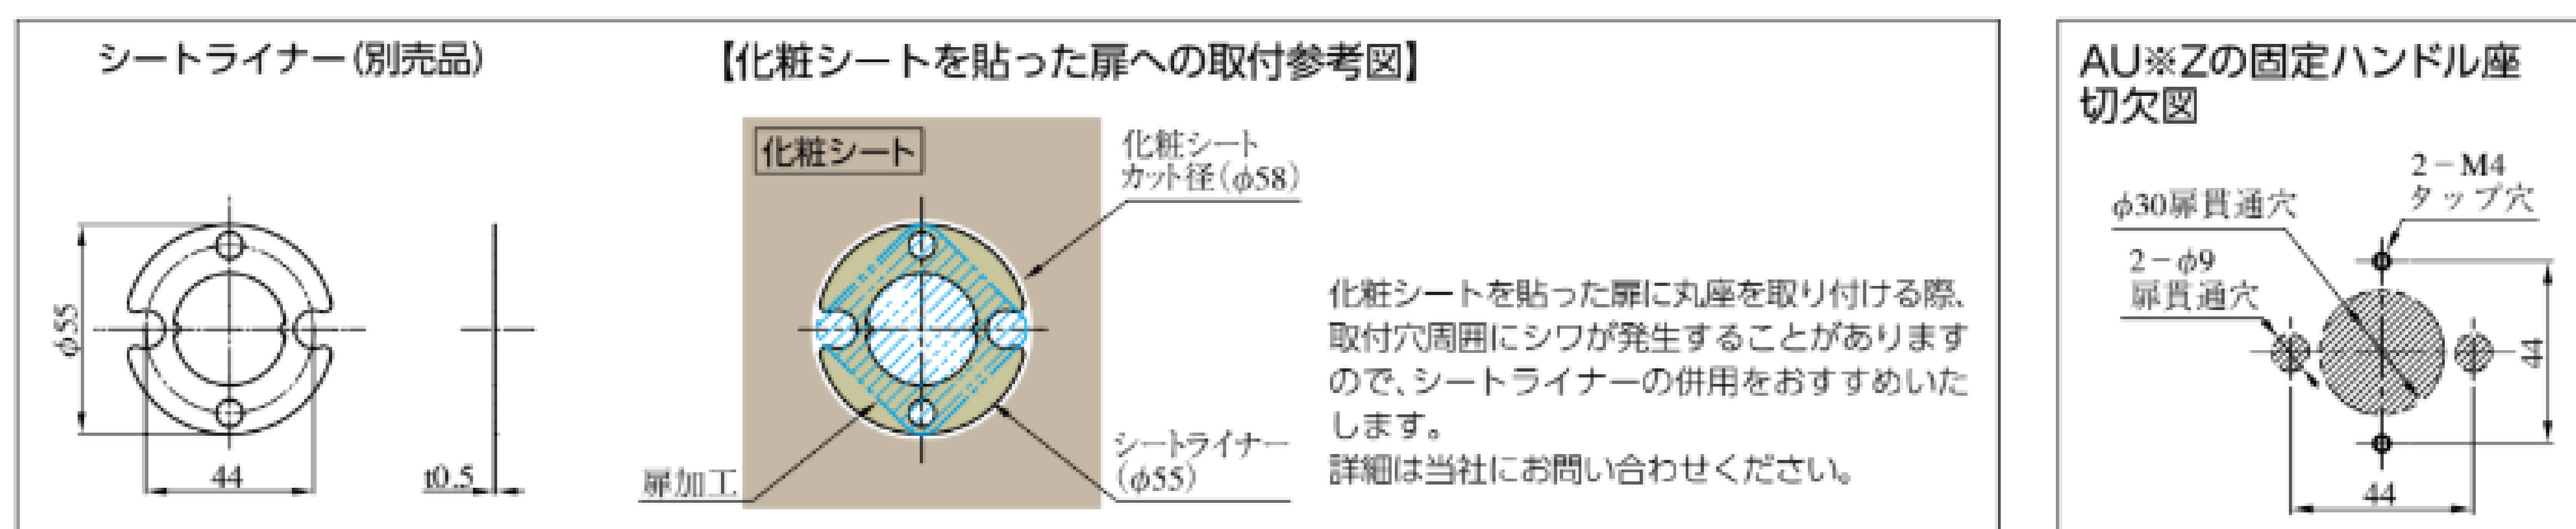

装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上～mm 未満)
U9 WR PR LB JN	AUT AUR AUTA AURA	D 50 57 430 W 51 59 431 U 52 64 432 Q 53 66 472 C 55 346 56 414	1 2 3 4	76 / 104 100 / 128	95	ノブ・ケースハンドル: 33～42・42～50・50～58・58～66 レバーハンドル: 33～35・35～36 36～38・38～40・40～42・42～44 44～46・46～48・48～50・50～52 52～54・54～56・56～58・58～60 60～62・62～64・64～66

(注) シリンダーの壁厚による寸法図はP723参照。