


SECU LOGICS

FOR YOUR SECURE FUTURE



Smart Security starts with SECULOGICS

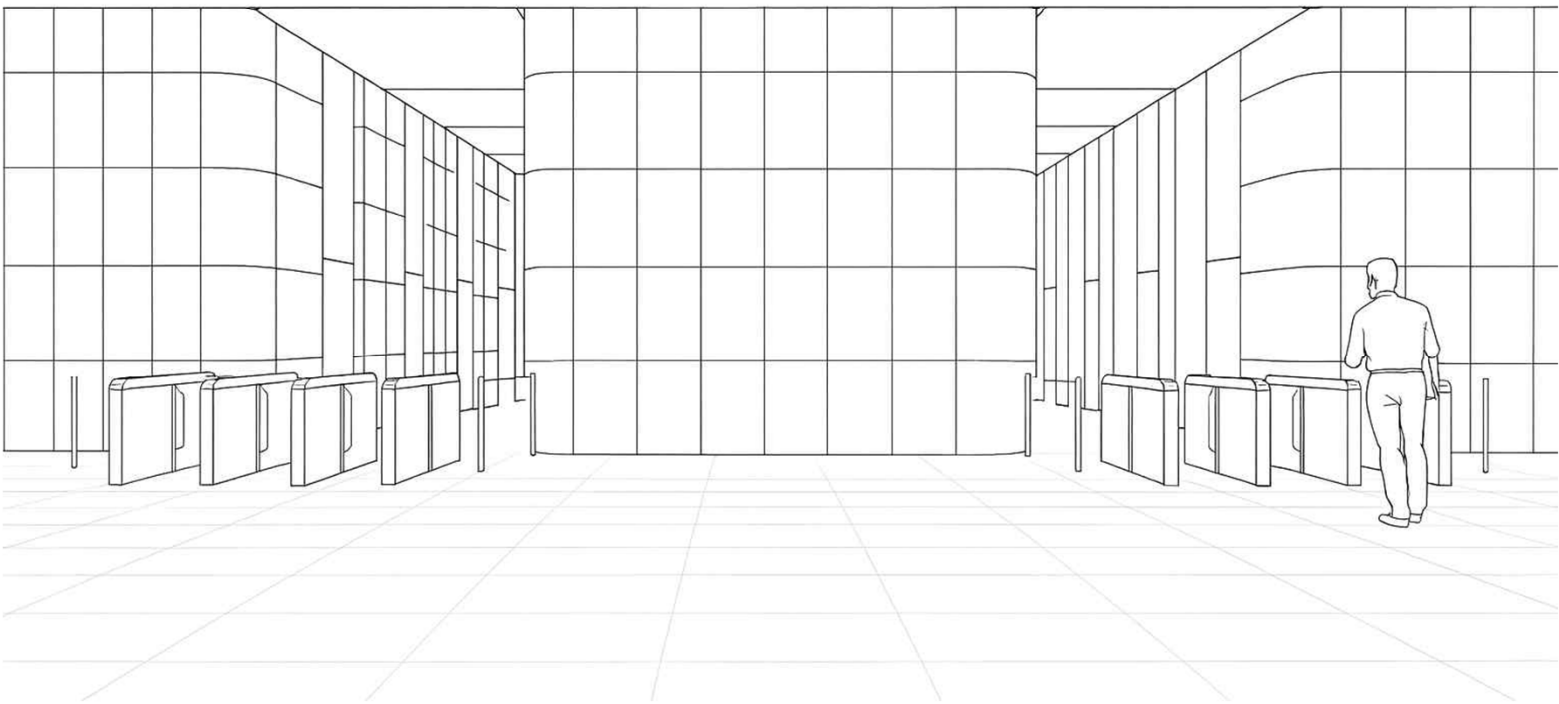

Products Line Up



JS-110

1300x300(450)x980(D*W*H)



JS-110N

1300x300(450)x980(D*W*H)



JS-150

750x300(450)x980(D*W*H)



JS-200

1200x300(450)x980(D*W*H)



JS-250

1300x300(450)x980(D*W*H)



JA-100

1200x140x980(D*W*H)



JA-200

1400x150x980(D*W*H)




AGS-100

750x300(450)x980(D*W*H)



AGS-110

1400x1750(D*H)



JS-T100

700x240x980(D*W*H)



JS-T300

2000x1400(D*H)



PC-15000

2000x780(H*W)



KSSCAN 6030

2250x850x1274(D*W*H)



HGLD-1448

300x330x1240(D*W*H)

To Be Continued...

Modern and Powerful Smart Gate _ JS-110

SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원

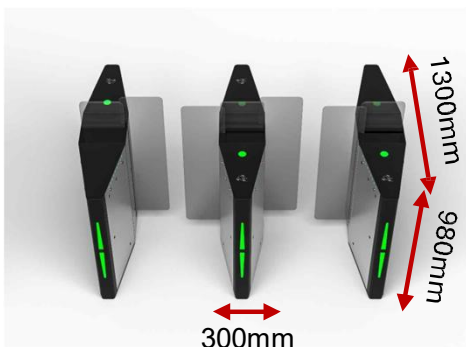

구동방식	양방향 슬라이딩 구동방식
제품크기	1300 x 300(450) x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	40~60명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Base Frame 2.5T / Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 / 상단 / 측면 LED 표시기능(RGB)



Color Design : 실버

DESIGN

- 직선형의 심플한 디자인
- 전면부 이중 LED를 통한 시안성 효과
- 측면 / 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RGB)
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(블랙 / 그레이 / 화이트 / 브라운)

SPEC

- 총 12조의 센서 채택(안전센서 최대 8조 확장 가능)
- 반 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- SUS 304 BASE 2.5T / COVER 1.8T 사용으로 부식 및 내구성이 강함
- 다양한 인증방식(카드, 지문, 얼굴, 홍채, QR 외) 구성 가능

Features of the Products

- 총 10단계의 속도 변경 가능
- Rebound Mode 단계 조절 가능
- Safety Mode / Security Mode 설정 가능
- 단방향, 양방향, Sensor Open Mode, 역방향 방지 설정 가능

Pass RGB



대기 : BLUE




허가 : GREEN



차단 : RED

Cad Design

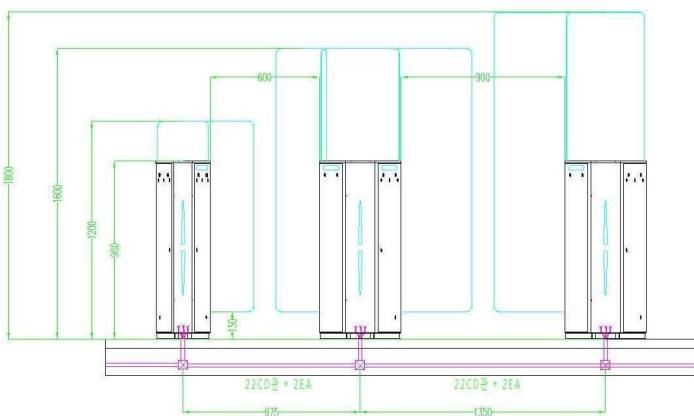

A new Standard Smart Gate_ JS-110N

SPEED GATE

FLAP GATE

SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원



구동방식	양방향 슬라이딩 구동방식
제품크기	1300 x 300(450) x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	40~60명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Base Frame 2.5T / Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 / 상단 / 측면 LED 표시기능(RGB)

DESIGN

- 전면부 Notch Design 을 통한 디자인 효과
- 상부 Sartin Tempered Glass 10T 채택(분리가능)
- 측면 / 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RGB)
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(블랙 / 그레이 / 화이트 / 브라운)

SPEC

- 총 12조의 센서 채택(안전센서 최대 8조 확장 가능)
- 반 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- SUS 304 BASE 2.5T / COVER 1.8T 사용으로 부식 및 내구성이 강함
- 다양한 인증방식(카드, 지문, 얼굴, 홍채, QR 외) 구성 가능

Features of the Products

- 총 10단계의 속도 변경 가능
- Rebound Mode 단계 조절 가능
- Safety Mode / Security Mode 설정 가능
- 단방향, 양방향, Sensor Open Mode, 역방향 방지 설정 가능

Color Design : 실버

Color Design



브라운



화이트



블랙



그레이

Image



Premium Minimal Gate_ JS-150


SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.

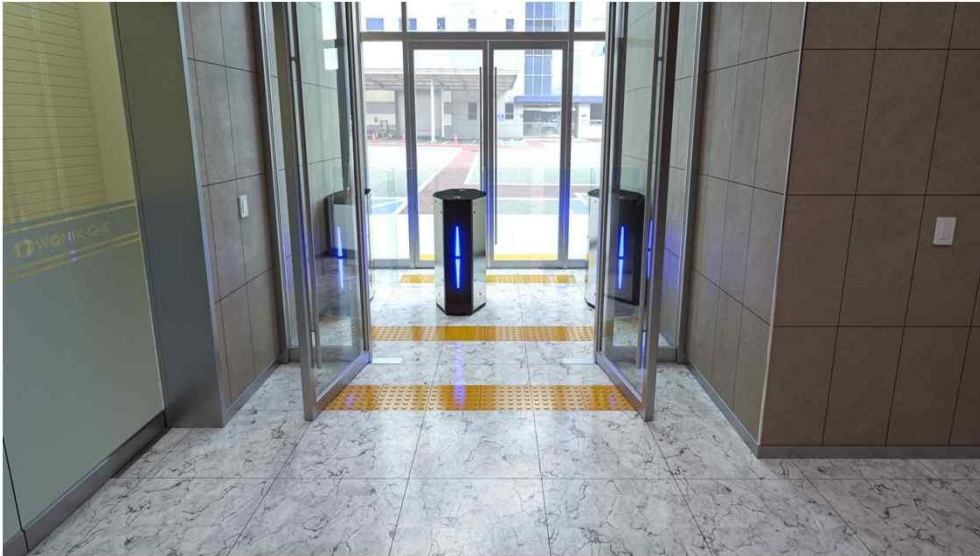

제 원

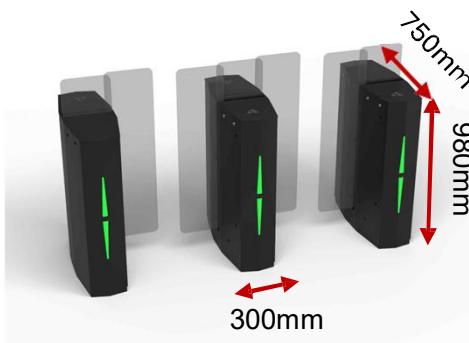

구동방식	양방향 슬라이딩 구동방식
제품크기	750 x 300(450) x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	40~60명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Base Frame 2.5T / Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 LED 표시기능(RGB)



Color Design : 실버

DESIGN

- Compact Size로 좁은 공간(E/V, 복도 외) 설치 가능
- 일반형(600mm) / 광폭형(900mm) 단독 및 혼형 설치 가능
- 심플한 이미지와 전면부 엣지 디자인으로 디자인 효과
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(블랙 / 실버 / 화이트)

SPEC

- 총 8조의 센서 채택(안전센서 최대 6조 확장 가능)
- 반 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- SUS 304 BASE 2.5T / COVER 1.8T 사용으로 부식 및 내구성이 강함
- 다양한 인증방식(카드, 지문, 얼굴, 홍채, QR 외) 구성 가능

Features of the Products

- 총 10단계의 속도 변경 가능
- Rebound Mode 단계 조절 가능
- Safety Mode / Security Mode 설정 가능
- 단방향, 양방향, Sensor Open Mode, 역방향 방지 설정 가능

Color Design



블랙

실버

Pass RGB




대기 : BLUE


허가 : GREEN

차단 : RED

Image

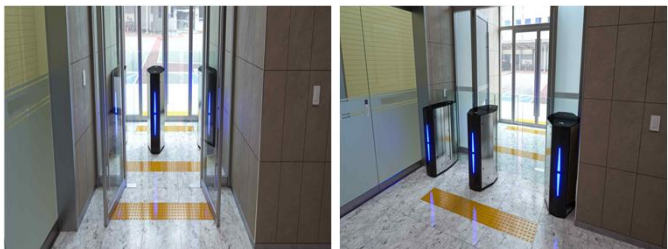

Cad Design

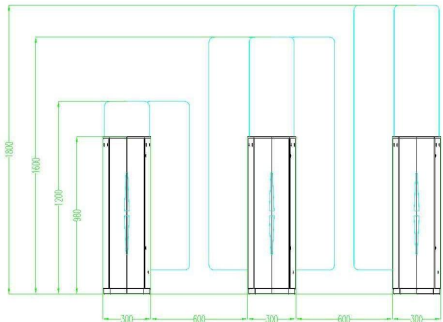

Simple Smart Gate_ JS-200

SPEED GATE

FLAP GATE

SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원



구동방식	양방향 슬라이딩 구동방식
제품크기	1200 x 300(450) x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기 / U자형 구동방식
통행속도	40~60명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Base Frame 2.5T / Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 / 측면 LED 표시기능(RGB)

DESIGN

- 심플함으로 화려함을 피하고 단순한 디자인 추구
- 1200mm 길이로 Compact 하게 설치 가능함
- 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RGB)
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(블랙 / 실버 / 화이트)

SPEC

- 총 12조의 센서 채택(안전센서 최대 8조 확장 가능)
- 만 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- SUS 304 BASE 2.5T / COVER 1.8T 사용으로 부식 및 내구성이 강함
- 메인보드내에 다양한 설정기능 내장

Features of the Products

- 총 10단계의 속도 변경 가능
- Rebound Mode 단계 조절 가능
- Safety Mode / Security Mode 설정 가능
- 단방향, 양방향, Sensor Open Mode, 역방향 방지 설정 가능

Color Design : 실버

Color Design



실버

블랙

Pass RGB




대기 : BLUE

허가 : GREEN

차단 : RED

Cad Design

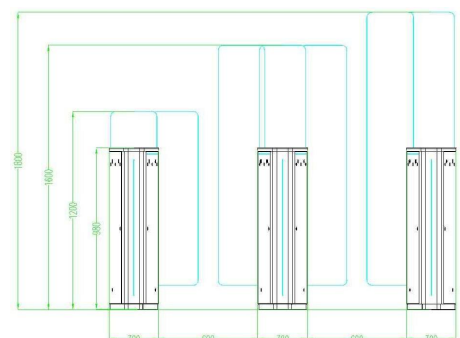

Powerful and minimalist Gate_ JS-250

SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원

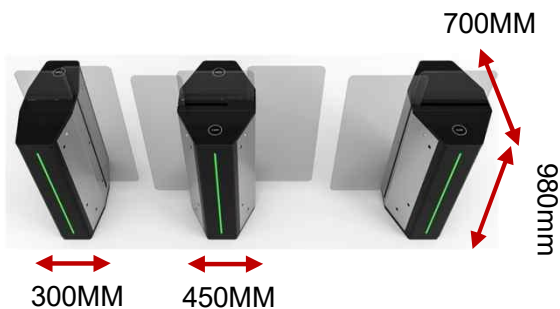

구동방식	양방향 슬라이딩 구동방식
제품크기	700 x 300(450) x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기 / U자형 구동방식
통행속도	40~60명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass
	Base Frame 2.5T / Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 LED 표시기능(RGB)

DESIGN

- 심플함으로 화려함을 피하고 단순한 디자인 추구
- 1200mm 길이로 Compact 하게 설치 가능함
- 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RED)
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(블랙 / 실버 / 화이트)

SPEC

- 총 12조의 센서 채택(안전센서 최대 8조 확장 가능)
- 만 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- SUS 304 BASE 2.5T / COVER 1.8T 사용으로 부식 및 내구성이 강함
- 메인보드내에 다양한 설정기능 내장

Features of the Products

- 총 10단계의 속도 변경 가능
- Rebound Mode 단계 조절 가능
- Safety Mode / Security Mode 설정 가능
- 단방향, 양방향, Sensor Open Mode, 역방향 방지 설정 가능

Color Design : 실버

Color Design



일반형



광폭형



Pass RGB



상시 : BLUE





허가 : GREEN



차단 : RED

Cad Design



Powerful and minimalist Gate_ JA-100

SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원

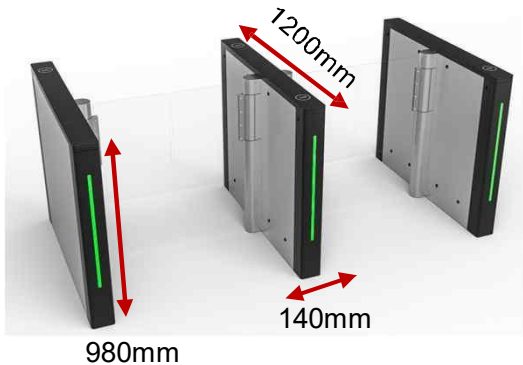

구동방식	양방향 FLAP 구동방식
제품크기	1200 x 140 x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	30~40명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900~1000mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 LED 표시기능(RGB)

DESIGN

- 심플한 디자인으로 기업 로비 및 좁은 공간에 설치 가능
- 1200mm 길이로 Compact 하게 설치 가능함
- 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RED)
- 측면 SUS 304 색상 변경 가능(실버 / 화이트)

SPEC

- 총 8조의 센서 채택(안전센서 최대 6조 확장 가능)
- 만 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- 총 5단계의 속도조절 기능
- 방지 브레이크 내장으로 보안성 강화 및 정 위치 조정기능 포함

Features of the Products

- 모듈형 구동부로 유지보수가 용이함
- Rebound Mode On/Off 기능
- 화재 및 정전시 자동 문열림 Mode 채택
- 차단판 높이 변경 가능(기본 980mm ~ 1600mm)

Color Design : 실버

Image



Pass RGB




대기 : BLUE

허가 : GREEN

차단 : RED

Cad Design

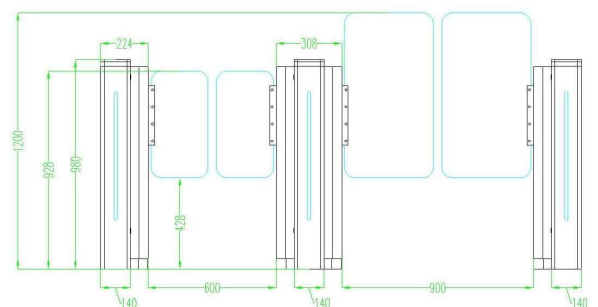

Slim And Prestige Gate_ JA-200

SPEED GATE

FLAP GATE

SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원



구동방식	양방향 FLAP 구동방식
제품크기	1400 x 150 x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	30~40명 / 분
통행로폭	일반형(600mm) / 광폭형(900~1000mm)
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Satin Tempered Glass Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 LED 표시기능(RGB)

DESIGN

- Black One-Tone 디자인으로 품격 있는 공간감을 연출함
- LED를 최소화 함으로써 Simple 함 연출
- 전면 LED를 통한 보행자 인식 가능(RGB)
- 전면부 강화유리 채택으로 날렵한 디자인

SPEC


- 총 8조의 센서 채택(안전센서 최대 6조 확장 가능)
- 만 영구적 사용이 가능한 BLDC 모터 사용(100,000Time 보장)
- 총 5단계의 속도 변경 가능
- 방지 브레이크 내장으로 보안성 강화 및 정 위치 조정기능 포함

Features of the Products

- 모듈형 구동부로 유지보수가 용이함
- Rebound Mode On/Off 기능
- 화재 및 정전시 자동 문열림 Mode 채택
- 차단판 높이 변경 가능(기본 980mm ~ 1600mm)

Color Design : Black

Image

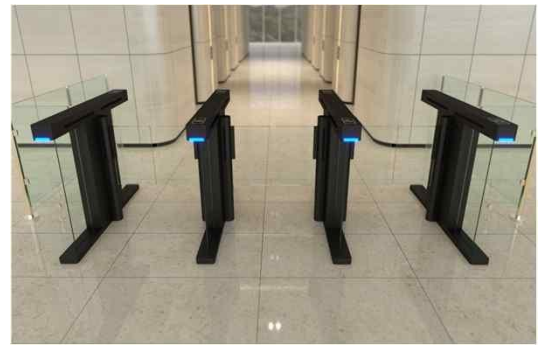

Pass RGB




대기 : BLUE

허가 : GREEN

차단 : RED

Cad Design

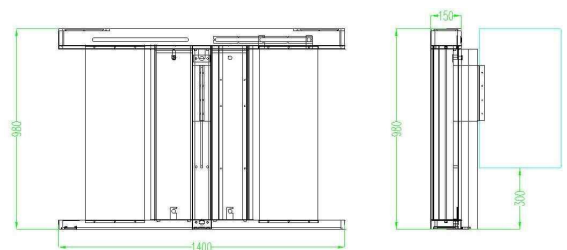

Auto Swing Gate_ AGS-100

SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원

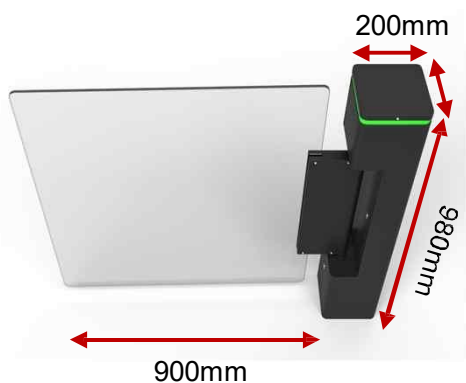

구동방식	양방향 FLAP 구동방식
제품크기	200 x 200 x 980(D*W*H)
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	20~30명 / 분
통행로폭	최대 950mm
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Tempered Glass Cover Frame 1.8T
표시기능	전면 LED 표시기능(GB)
사용용도	화물 통과형 플랩 게이트
인증방식	무선(유선) / RFID, 바이오 인증

Auto Swing Gate_ AGS-200



제 원



구동방식	양방향 FLAP 구동방식
제품크기	1400mm x 1750mm(W*H) / Custom
구동모터	BLDC + 감속기
통행속도	20~30명 / 분
통행로폭	최대 1200mm
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 / Tempered Glass or SUS 304 / Cover Frame 2.0T
표시기능	전면 LED 표시기능(GB)
사용용도	야외형 Flap 게이트
인증방식	무선(유선) / RFID, 바이오 인증
개방속도	최소 3sec ~ 최대 10sec 마그네
잠금방식	틱 잠금방식

Turnstyle Gate_ JS-T100

SPEED GATE

FLAP GATE


SWING GATE

TURN GATE

ETC.



제 원

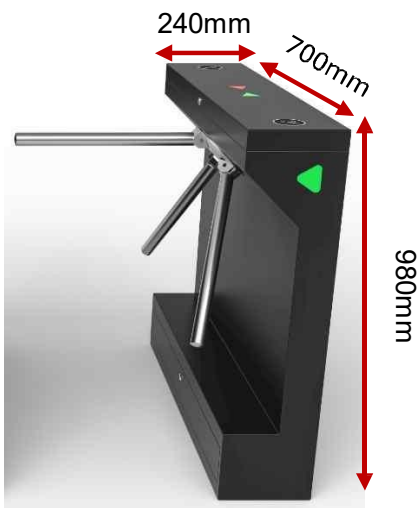


구동방식	유압식 Tripod Turnstile 구동방식
제품크기	700 x 240 x 980(D*W*H)
통행속도	30~40명 / 분
통행로폭	최대 950mm
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 Cover Frame 1.8T
표시기능	상부 LED 표시기능(RG) 전면부 방향 표시기능
주요기능	유압식 조절 기능으로 턴 속도 조절 가능 정전 및 화재시 낙하기능

Full Height Turnstile Gate_ JS-T300



제 원

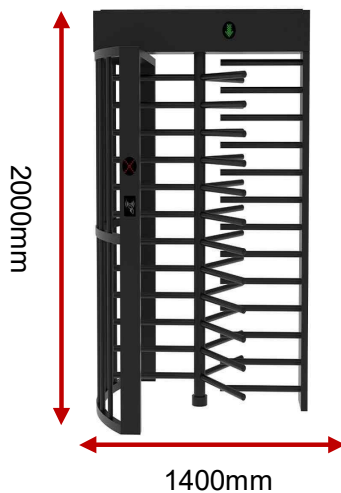

구동방식	유압식 Tripod Turnstile 구동방식
제품크기	2000 x 1400(H*D)
통행속도	20명 / 분 최
통행로폭	대 750mm
주요재질	ALL SUS 304 분체도장 Cover Frame 2.0T
표시기능	상부 LED 표시기능(RGB) 진입로 표시기능
주변환경	-30~70℃ / 30~50% 비응축
특 징	ALL SUS 304 도장으로 부식에 강함

X-RAY 검색대_KS SCAN 6030



제 원

전체규격	1379 x 832 x 1170mm(D*W*H)
중 량	440kg
주변환경	0°C~45°C / 5%~95%
전원/전력	AC 110, 220V / 60, 50Hz / 0.8(KVA)

일반사양

터널규격	620 x 330mm(W*H)
컨베이어 컨베	0.2m / 초(옵션 : 0.2~0.4/초)
이어 높이 최	644mm
대적재하중 해	165kg(분포하중)
상 도	최대 : 40AWG, 통상 : 36AWG
투 과 력	최대 : 34mm, 통상 : 30mm
모 니 터	24인치 LED 모니터

X-ray 발생장치

최대전압	160kV(조정)
빔 방향	수직방향
냉각방식	오일냉각방식 / 효율 100%
검 출 기	L자형 검출기

AI 자동화 검색

위해 물품 및 불법 반출 저장매체 등을 빅데이터를 통해 정확하고 신속하게 자동 식별할 수 있는 (AI) X-ray 검색장비 지원

X-ray 안전

누 설 량	1μSv/h 이하 / 시간(장비외부 5cm)
필름안전	고감도 필름 ISO 1600(33DIN)

SPEED GATE

FLAP GATE

SWING GATE

TURN GATE

ETC.

문형검색대_ PC-1500



제 원


장비규격	2200 x 870 x 650mm(H*W*D)
통과규격	2000 X 780(H*W)
장비중량	60kg
사용전원	단상 220V
통과처리	60명 / 분
주변환경	-20 ~ 55°C / 0~98%
탐지방향	양방향
고장진단	내 장
기능설정	내장(임의조정 방지 암호보안)
불륨조절	내장(알림음 변경 가능) 100단
감 도	계(조정 가능)

LCD Display



	허용치 이상의 금속물체를 지니고 통과할 때 은닉된 금속이 위치를 표시합니다. 이때, 통과문에 장착된 LED에도 같은 위치가 점등됩니다.
	통과된 금속물체에 대한 대략적인 크기를 표시하여 줍니다
	현재의 시각을 나타냅니다.
	설정된 감도 수치를 나타냅니다.
	통과된 인원의 수를 나타냅니다.
	감지된 인원의 수를 나타냅니다.
	현재 운영중인 ID를 나타냅니다.
	프로그램 설정 아이콘이며, 누르면 프로그램 설정창으로 이동합니다.



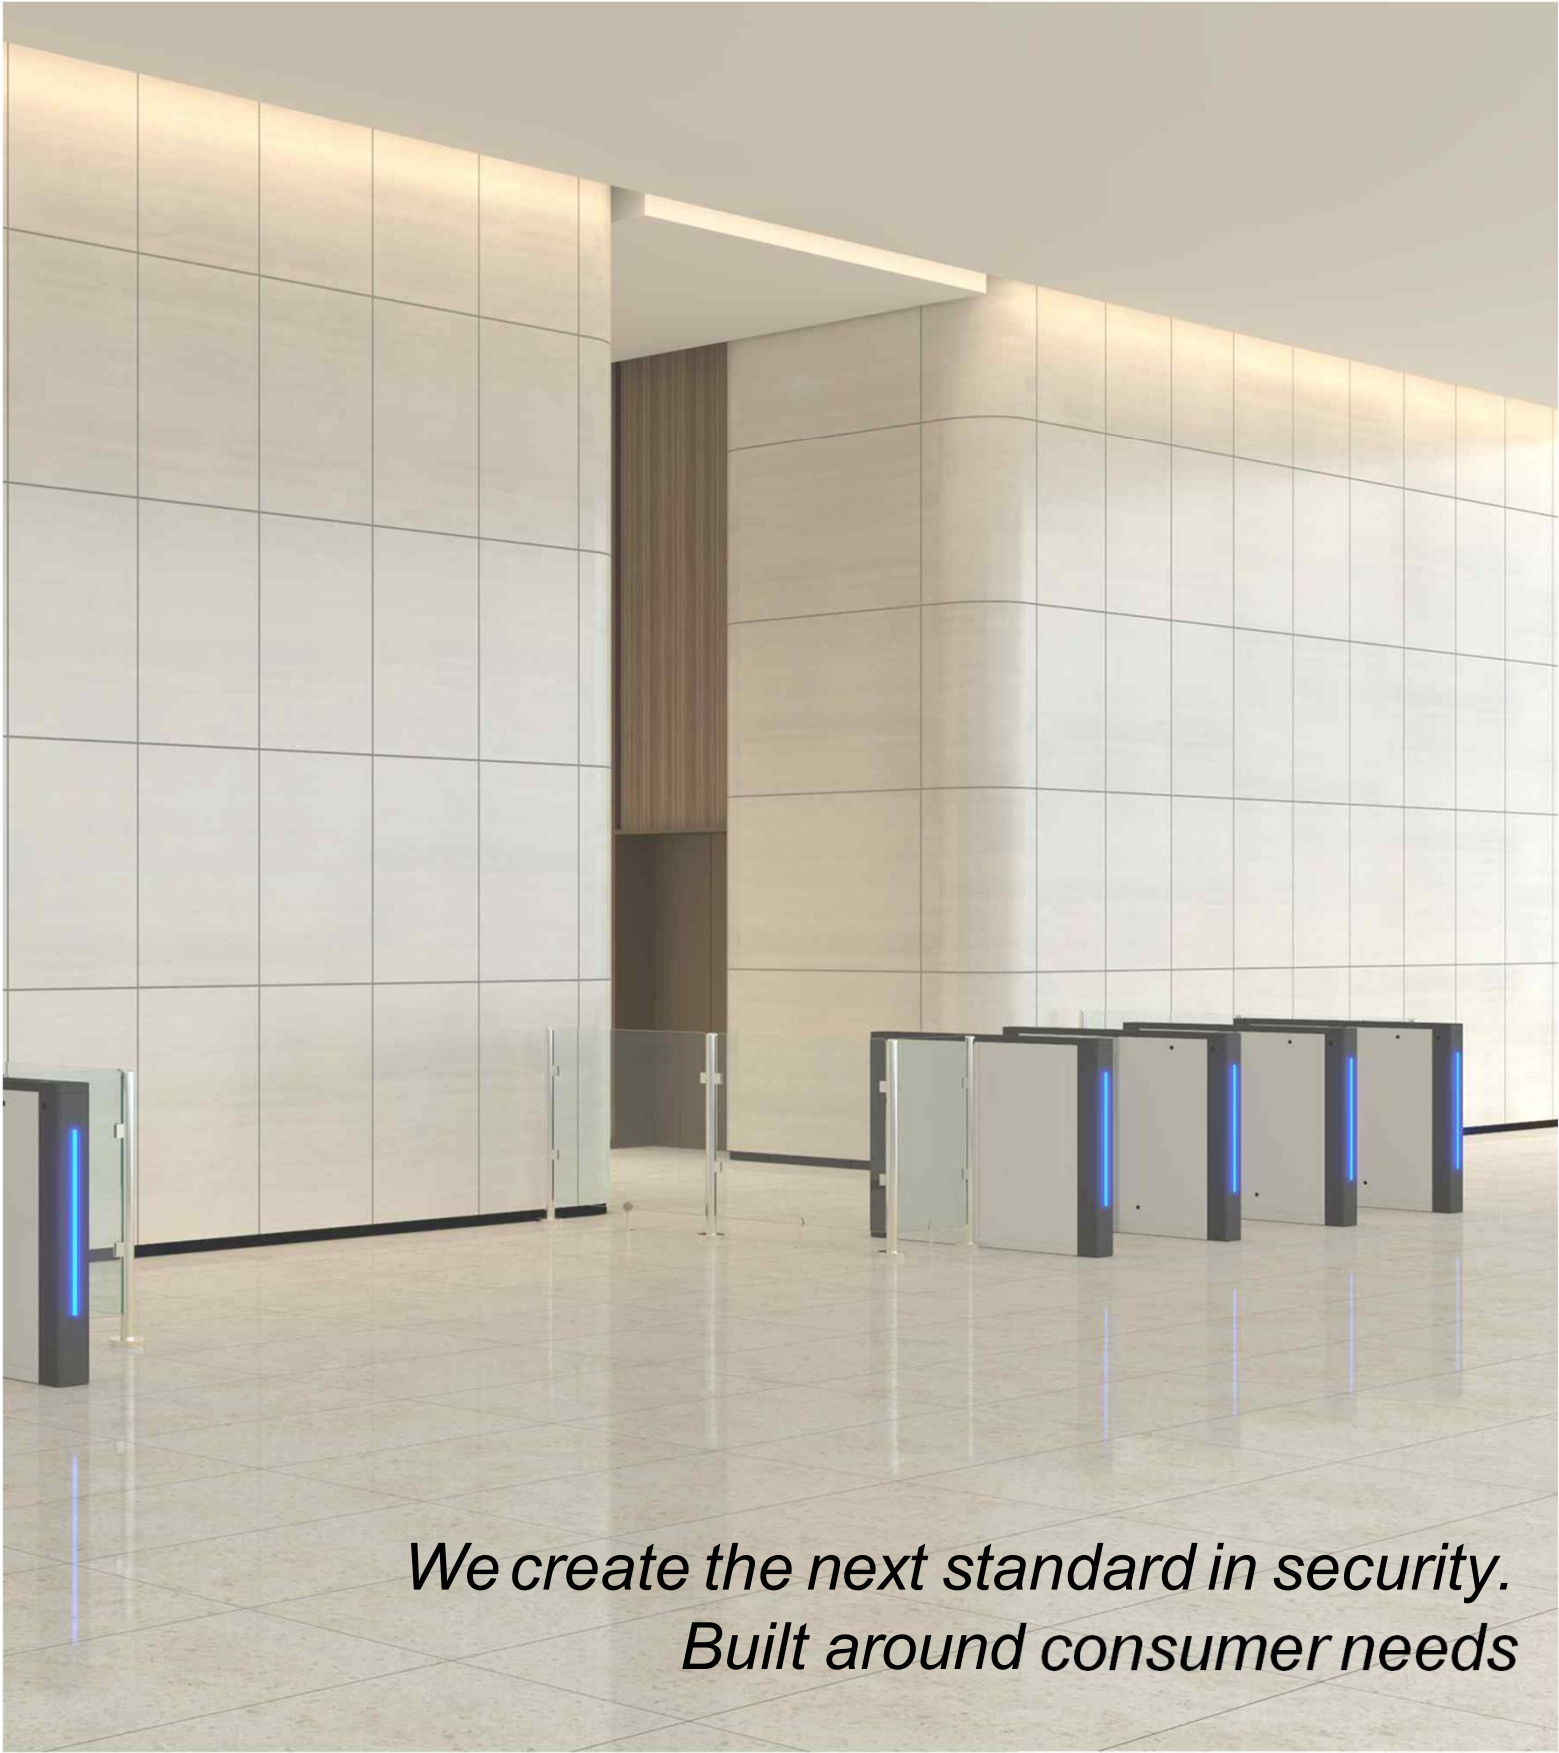

*We create the next standard in security.
Built around consumer needs*